


Karta Katalogowa Rusztowanie warszawskie przejezdne

Rusztowanie warszawskie przejezdne
do wys. podestu 2,20 m, dostępne 9 kpl.

RUSZTOWANIA TYP WARSZAWA - kolumna 1,6m x 1,6m - na kółkach

Nr kat.	Nazwa elementu	Pomost na wysokości /m/				
		2,2	4,2	6,3	8,3	10,3
(1-A/B)	1002 Rama konstrukcyjna 1,6	8	14	20	24	30
	1005 Rama konstrukcyjna nośna 1,6				2	2
(3-A/B1)	1013 Rama- poręcz górnego pomostu 1,6	2	2	2	2	2
(3-A/B2)	1016 Rama - poręcz /steżenie/ pomostu pośredniego 1,6	2	2	6	6	10
	1019 Rama-steżenie pionowe dolne 1,6				2	2
(3-A/B)	1022 Poręcz 1,6	2	2	2	2	2
(5-A2)	1030 Steżenie poziome górne 1,6/1,6				2	2
(12-A/B1)	1032 Podest z blachy 1,6	3	3	6	6	9
(12-A/D)	1036 Podest otwierany 1,6	1	1	2	2	3
(13-A)	1039 Burta 1,6x1,6 kpl	1	1	2	2	3
(8-A/B)	1045 Drabina 1,4	1	3	4	6	7
(7-A/B2)	1046 Podstawa śrubowa 25	4	4	4	4	4
	1049 Podstawa śrubowa 32				4	4
(7-A/B2/2)	1050 Nakretka podstawy śrubowej 25				4	4
(10-A/B)	1052 Kółko z blokadą	4	4	4	8	8
(11-A/B1)	1053 Trójkąt podporowy				4	4
(11-A/B2)	1055 Steżenie podporowe 1,6/1,6				4	4
(R1)	1058 Złącze obrotowe				8	8
(SR)	1059 Odciąg 20	4	4	4	4	4
(5-A1)	1027 Steżenie poziome dolne 1,6/1,6	2	2	2		
	1077 Zapinka 30	4	4	4	8	8
	1075 Drabina - szczebel uzupełniający	1	1	1	1	1
	Masa /kg/	222,1	302,7	454,5	686,3	844,4

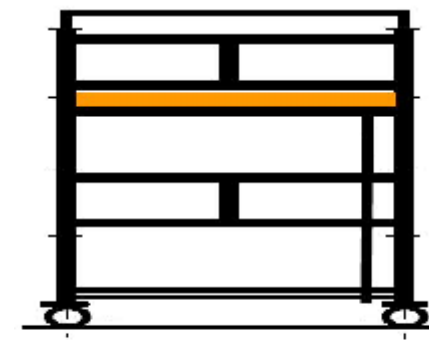

Wysokość rusztowania

